DC6800 Lecteur codes à barres 1D, 2D et TAGS rfid sans fil Bluetooth et 2,4 ghz

Caractéristiques

Lecteur SCANNER IMAGEUR BT sans fil , 1D, 2D et Tags RfiD NFC 13,56 mhz ou BF (basse féquence) 125 khz L'ultra haute fréquence : 850-960 MHz (UHF) sur demande 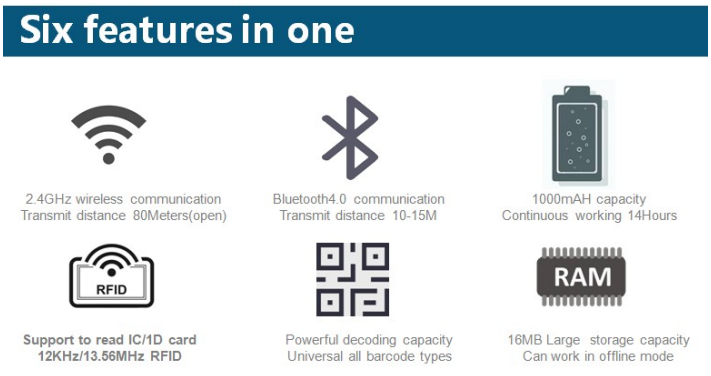	Ultra léger 90 g et ergonomique 2 touches de commande de lecture code barre et une rfid mise en service rapide en 1 minute peut être utilisé seul en tant lecteur autonome mode mémoire16Mb permettant de stocker les données
Batterie li-ion 1000mAh longue durée jusqu'à 1 semaine, sans effet mémoire conso faible 65 mA	Mode de connexion Bluetooth jusqu'à 4.0 sans fil portée 10 à 100 m
Très résistant , chute sur sol béton 1,5 m résistant aux poussières et projections d'eau iP 54	Codes lus : tous les codes 1D et 2D : Code128, EAN128, Code 39, EAN ,UPC, 2/5 E Flash code,QR code,Datamatrix, PDF417 etc ...
Distance de lecture suivant résolution de 6 cm a 30 cm (minimum résolution 0,1 mm) lecture sur écran téléphone , Pc , Tablette	Dimensions: Longueur 90 mm * Largeur 50 mm * Hauteur 25 mm ; poids : 90 g
Supporte la transmission Bt vers applications Windows, Android, IOS	Normes de sécurité et homologation : Sécurité laser National Niveau 2 Compatibilité électromagnétique CE et FCC Quiescent courant 15m 50mAE
Source lumière imager blanche	Livré complet lecteur, batterie, câble usb C, peut être rechargé par chargeur indépendant et par le téléphone
Documentation et manuel d'installation en français	Garantie 2 ans pièces et mains d'œuvre retour atelier , société en France

DISTRICODE® ✉ 6 , chemin de corbeil , 91220 Brétigny sur orge
✆ 01.64.49.60.94 Site Internet : http://www.districode.com E-Mail : Info@districode.com